



VECTAWAY®

EQUIPOS PARA LA CIRCULACIÓN EN ALTURA - ESCALERAS

ESCALERA DE CRUCE

NORMAS

EN ISO 14122-4
E85-014

Las **escalera de cruce VECTAWAY®** permiten superar obstáculos en cubiertas. Son modulares, económicas y pueden adaptarse a cualquier tipo de configuración y soporte (versión autoportante o con montaje a pared). Son ideales para las pequeñas elevaciones. Su montaje es sencillo y rápido.





- **Materiales** : aluminio
- **Acabado** : bruto, anodizado o con recubrimiento de polvo pre-via solicitud (colores RAL)
- **Tratamiento** : T5
- **Montantes** : 65 x 24 mm
- **Peldaños antideslizantes** : 29 x 29 mm engastados
- **Distancia intermedia entre los peldaños** : 280 mm
- **Tiempo de montaje** : 10 minutos por una persona (modelo estándar autoportante)

VENTAJAS


- > Económico
- > Adaptable a diferentes alturas y anchos de cruce
- > Montaje simple y rápido



CONFIGURACIÓN CON FIJACIÓN

Tipo de fijación	Ref.	
Ar de soportes de montaje simples (Desplazamiento D : 210 mm)	0733401	
Par de soportes de montaje ajustables (Desplazamiento D : 214-470 mm)	0733402	
Fijación en U (Desplazamiento : 205 mm)	0733403	
Par de placas de montaje sobre chapa + Tornillos compatible con ondas 210/250/275/300/333	0733404	
Par de soportes de montaje simples para cubiertas de chapa metálica - Desplazamiento D : 172 mm	0733407	


Ejemplo de composición: escalera de cruce VECTAWAY® 4 peldaños con 4 pares de fijaciones ajustables

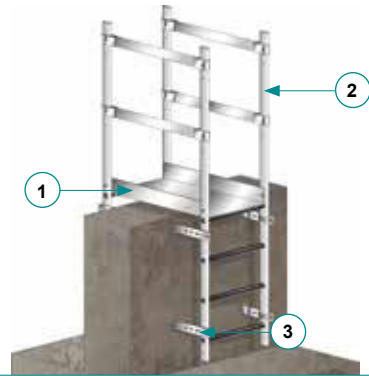

Componentes	Ref.
1 - Plataforma de salida 1 000 mm (x1)	0733506
2 - Salida de cara 4 peldaños 960 + 1215 mm con tapones montados (x2)	0733203
3 - Par de fijaciones ajustables (x4)	0733402

CONFIGURACIÓN AUTOPORTANTE


Ejemplo de composición : escalera de cruce VECTAWAY® 3x3 peldaños con lastre estándar

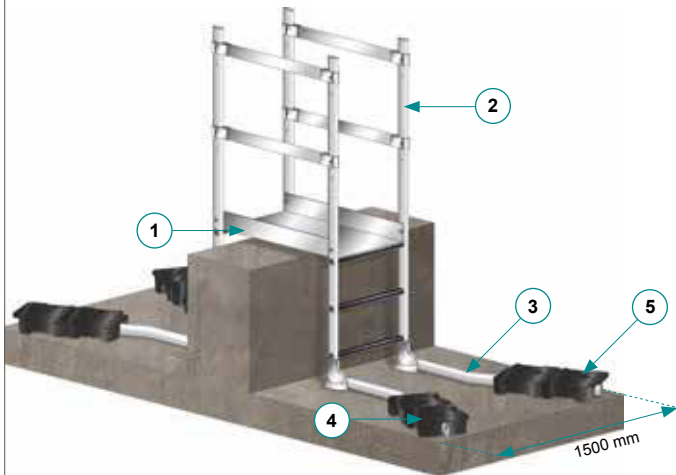

Componentes	Ref.
1 - Plataforma de salida 1 000 mm (x1)	0733506
2 - Salida de cara 3 peldaños 700 + 1215 mm con 2 tapones montados (x2)	0733201
3 - Par de patas de apoyo largas y curvadas 25° lado derecho (x2) / lado izquierdo lg 1310 mm (x2)	07815 07816
4 - Contrapeso de plástico de 12,5 Kg (x8)	03468
5 - Tornillos auto perforantes 4,8 x 50 TB Torx 25 (x4)	300836

Escalera de cruce autoportante integrada por una salida de cara superior tiene 3 peldaños debe disponer de lastre lastados

Ejemplo de composición : escalera de cruce VECTAWAY® 4 peldaños con lastre con sistema de arrostramiento

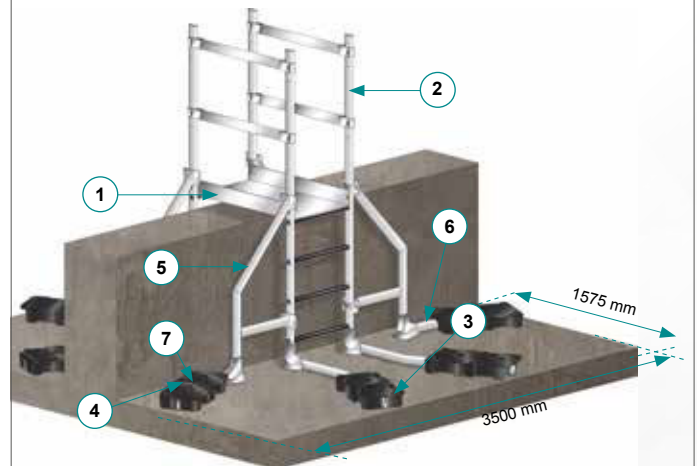

Componentes	Ref.
1 - Plataforma de salida 1 000 mm (x1)	0733506
2 - Salida de cara 4 peldaños 960 + 1215 mm con tapones montados (x2)	0733203
3 - Par de patas de apoyo largas y curvadas 25° lado derecho (x2) / lado izquierdo lg 1310 mm (x2)	07815 07816
4 - Contrapeso de plástico de 12,5 Kg (x16)	03468
5 - Refuerzo de soporte lateral de escalera (x4)	0733810
6 - Pata de refuerzo 25° corta lado derecho (x2) / lado izquierdo (x2) lg 878 mm	07809 07810
7 - Tornillos auto perforantes 4,8 x 50 TB Torx 25 (x8)	300836



PASARELA DE CRUCE (SALTO DE LOBO)

NORMAS

E85-014 / E85-015





La pasarela de cruce (salto de lobo) VECTAWAY® permite superar obstáculos como parapetos, tubos, torretas y juntas de dilatación, con total seguridad. Este equipo está disponible en 6 modelos estándares (desde 1 hasta 6 escalones).

El número de pasos en cada lado de la pasarela de cruce puede ser diferente (por ejemplo, 2 y 4 escalones). Realizamos la fabricación a medida para adaptarse a cualquier tipo de estructuras.

- **Materiales** : aluminio
- Peldaños antideslizante
- **Acabado** : bruto, anodizado o con recubrimiento de polvo previa solicitud (colores RAL)
- **Peso del lastre** : con dos contrapesos de plástico (2 x 12,5 kg) equipados con asas

DIMENSIONS

Ej : Pasarela de cruce VECTAWAY® 3x3 escalones

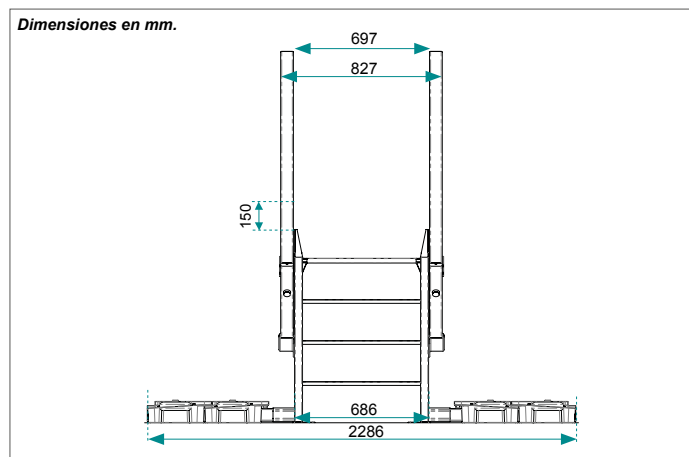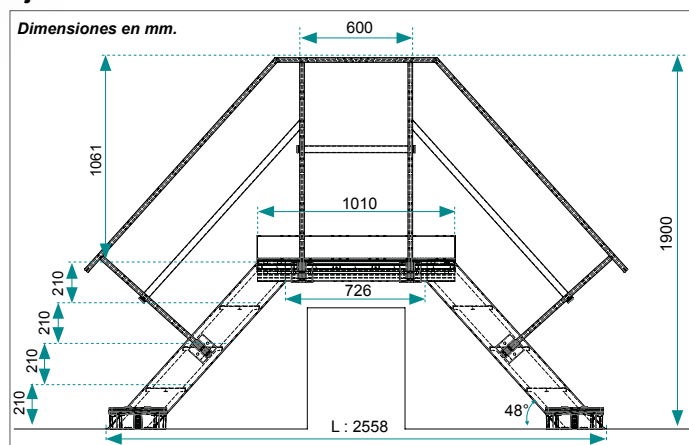

VENTAJAS

- > Productos estándar disponibles en stock
- > Se entrega en kit pre ensamblado con 7 elementos
- > Montaje rápido
- > Otros tamaños a petición específica
- > El lastre de contrapeso se divide en dos componentes de 12,5 kg cada uno para facilitar el manejo

MODELOS ESTÁNDAR

* Ancho estándar : 600 mm


Modelos	Altura debajo de la pasarela (H)	Longitud sobre el suelo (L)	Peso	Ref.
1x1 escalón	336 mm	1801 mm	139 kg	VSDLA1-1
2x2 escalones	546 mm	2180 mm	145 kg	VSDLA2-2
3x3 escalones	756 mm	2558 mm	150 kg	VSDLA3-3
4x4 escalones	966 mm	2936 mm	159 kg	VSDLA4-4
5x5 escalones	1176 mm	3314 mm	165 kg	VSDLA5-5
6x6 escalones	1386 mm	3692 mm	284 kg	VSDLA6-6

* Ancho estándar : 600 mm

Modelos	Altura debajo de la pasarela (H)	Longitud sobre el suelo (L)	Peso	Ref.
1x1 escalón	336 mm	1797 mm	142 kg	VSDLA1-1/800
2x2 escalones	546 mm	2492 mm	149 kg	VSDLA2-2/800
3x3 escalones	756 mm	2554 mm	157 kg	VSDLA3-3/800
4x4 escalones	966 mm	2932 mm	168 kg	VSDLA4-4/800
5x5 escalones	1176 mm	3310 mm	179 kg	VSDLA5-5/800
6x6 escalones	1386 mm	3688 mm	298 kg	VSDLA6-6/800

EJEMPLO DE COMPOSICIÓN


Pasarela de cruce VECTAWAY® 3x3 escalones

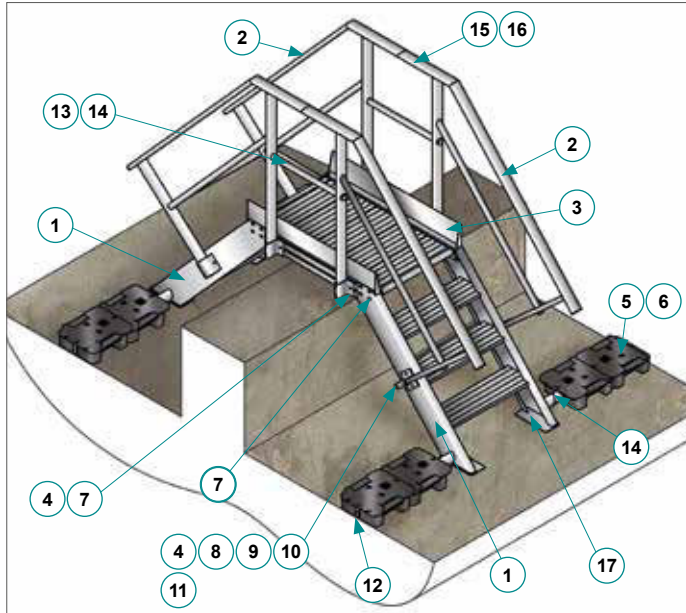

Componentes	Referencias	Ref.
1 - Escalera 3 escalones (x2)		0741203
2 - Barandilla escalera 3 escalones (x4)		0741303
3 - Longitud pasarela 1010		0741110
4 - Base de barandilla (x8)		02877
5 - Contrapeso de hormigón con plástico (x8)		03468
6 - Tornillo autorroscante 4.8x50 T25 (x4)		300836
7 - Kit de tornillería (x24): tornillo cabeza de martillo M10 + arandela + tuerca + grower		01962
8 - Tornillo acero inoxidable 10x30 TH (x8)		DINI9331030
9 - Arandela de acero inoxidable M10 (x16)		DINI125M10
10 - Tuerca de acero inoxidable H M10 (x8)		DINI934M10
11 - Arandela Grower M10 (x8)		DINI127BM10
12 - Palanca de esfuerzo longitud 800 mm + tapones (x4)		04028
13 - Tubo intermedio longitud 600 mm + tapones montados (X2)		0741102
14 - Tornillos autorroscantes acero inoxidable 4.8x25 (x8)		300834
15 - Kit de conexión Escalera		0733103
16 - Tornillos autorroscantes de acero inoxidable 4.8x16 (x4)		300832
17 - Suela de plástico protectora para pasarelas de cruce (x4)		0741401


OPCIONES

Kit de bloqueo plataforma



Ajustable, vendido por 2 unidades.

Sistema de nivelación para la pasarela



NOMENCLATURA

Escaleras estándar

Escaleras con ancho de 600 mm con inclinación de 48°

Números de escalones	Altura debajo de la pasarela (H)	Anchura de 600 mm	Anchura de 800 mm
		Ref.	Ref.
1	336 mm	0741201	0742201
2	546 mm	0741202	0742202
3	756 mm	0741203	0742203
4	966 mm	0741204	0742204
5	1176 mm	0741205	0742205
6	1386 mm	0741206	0742206
7	1596 mm	0741207	0742207
8	1806 mm	0741208	0742208
9	2016 mm	0741209	0742209
10	2226 mm	0741210	0742210
11	2436 mm	0741211	0742211
12	2646 mm	0741212	0742212

Barandillas de pasarela de cruce

Barandilla	Ref.
1-2 escalones	0741301
3 escalones	0741303
4 escalones	0741304
5 escalones	0741305
6 escalones	0741306
7 escalones	0741307
8 escalones	0741308
9 escalones	0741309


Extensión barandilla de plataforma

Extensión Barandilla de plataforma	Ref.
1210 mm	0741512
1410 mm	0741514
1610 mm	0741516
1810 mm	0741518
2010 mm	0741520
2210 mm	0741522
2410 mm	0741524
2610 mm	0741526
2810 mm	0741528
3010 mm	0741530

Escalera 5 escalones



Barandilla 4 escalones




Rallonge garde-corps pour passerelle de 1210 à 3010 mm



Plataforma para pasarela de cruce de 810 mm hasta 3010 mm



Largura	Anchura de	
	600 mm	800 mm
	Ref.	Ref.
810 mm	0741108	0742108
1010 mm	0741110	0742110
1210 mm	0741112	0742112
1410 mm	0741114	0742114
1610 mm	0741116	0742116
1810 mm	0741118	0742118
2010 mm	0741120	0742120
2210 mm	0741122	0742122
2410 mm	0741124	0742124
2610 mm	0741126	0742126
2810 mm	0741128	0742128
3010 mm	0741130	0742130

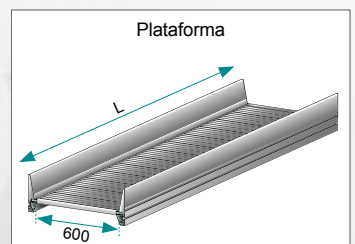

Kit de peso de lastre : a partir de 1200 mm de altura a la que se debe subir (salvo caso particular previsto)

Escalones	Largura	Ref.
6	600 mm	0741404
7,8 et 9	600 mm	0741405
6	800 mm	0741407
7,8 et 9	800 mm	0741408

Otros a medida



Kit de lastre

Kit de lastre pasarela de cruce

Nombre	Cant	Ref.
Contrapeso 12.5 Kg	4	03468
Pata de apoyo L800	2	04028
Tornillo 4.8 x 50	2	300836



PASOS INCLINADOS




La pasarela de Shed (para pasos inclinados) VECTAWAY® permite cruzar un techo o diente de sierra con seguridad y transitar cubiertas con pendientes inclinadas. Este dispositivo se adapta a cualquier tipo de soporte (kit de fijación autoportante o fija en estructura).

- **Material** : aluminio
- Pasarela con peso o estructura fija
- **Componentes** :
 - Escalera VECTALADDER®
 - Pasarela VECTAWAY®
 - Escalones antideslizantes de aluminio
- **Acabado** : crudo, anodizado o con recubrimiento en polvo bajo pedido (colores RAL)



EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN

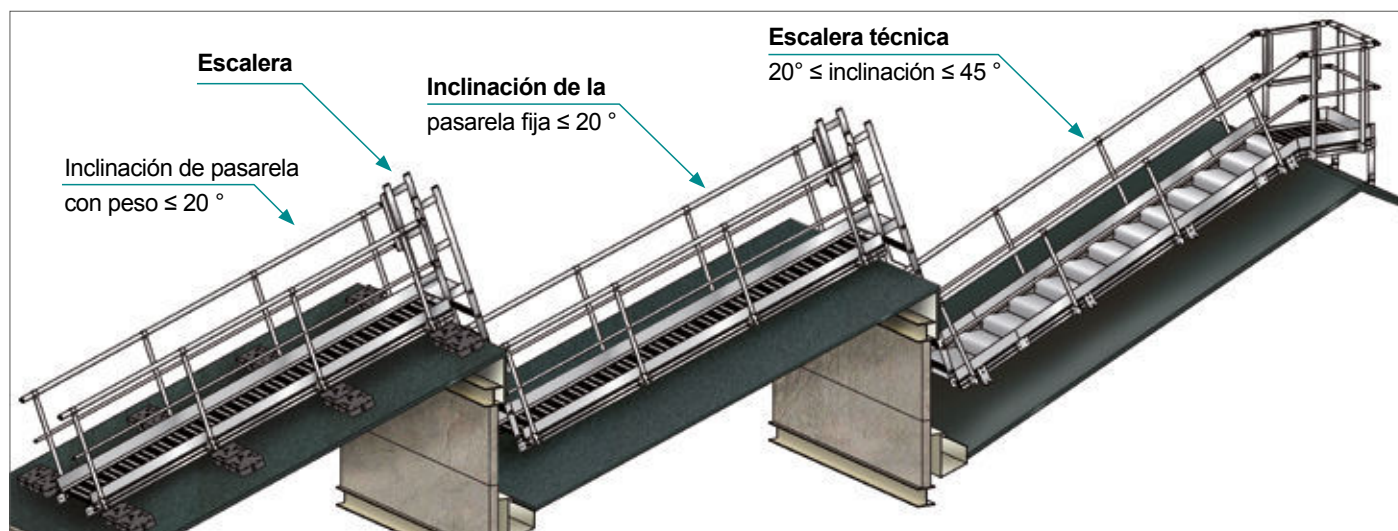

PASARELA PARA MANTENIMIENTO DEL MATERIAL TÉCNICO



La pasarela para Mantenimiento VECTAROOF® (por ejemplo, unidad de refrigeración) permite un acceso seguro a los equipos. Este dispositivo independiente con suela recortada en las bases, preserva la estanqueidad de la cubierta (sin agujeros). Cada montante se compone de dos contrapesos de plástico, cuyas asas permiten un buen agarre para facilitar su manejo. Las pasarelas son adaptables a cualquier tipo de configuración. Nuestro estudio diseño y nuestra unidad de producción se adaptan a sus necesidades para diseñar su pasarela perfecta a medida

- **Material de Barandillas y pasarela** : aluminio
- **Peso de un contrapeso de plástico (x2)** : 12,5 kg
- **Opción** : puerta de seguridad
- **Acabado** : bruto, anodizado o con recubrimiento en polvo previa solicitud (colores RAL)



VENTAJAS

- > Económico
- > Entregado como un kit premontado
- > Impermeabilización del techo preservado
- > Pasarela adaptable para todo tipo de equipamiento




EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

Pasarela autoportante para unidad de aire acondicionado

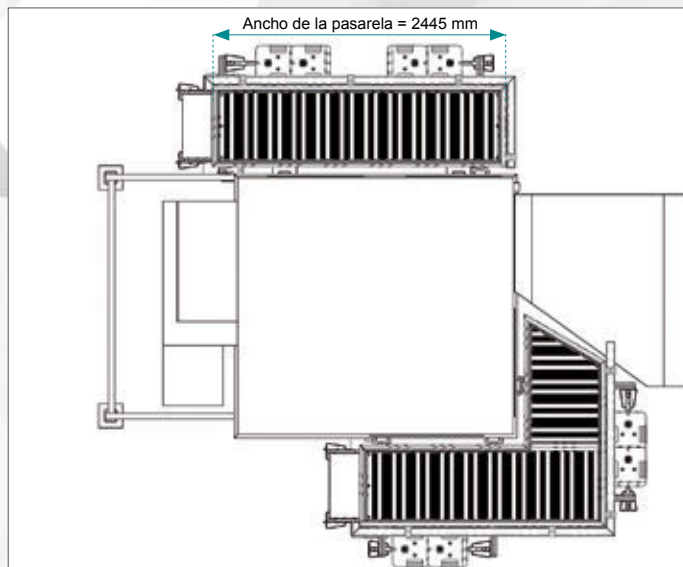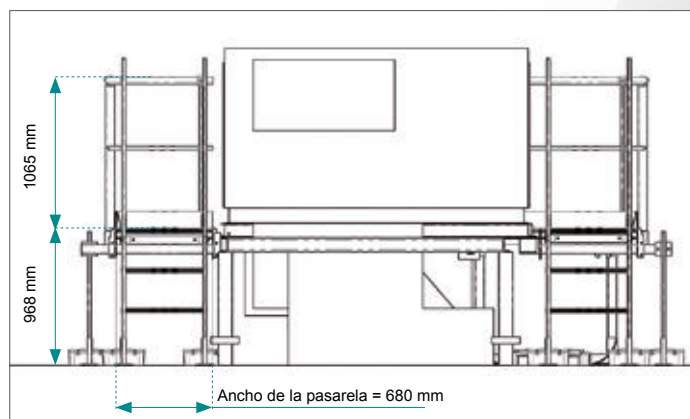

PASARELAS

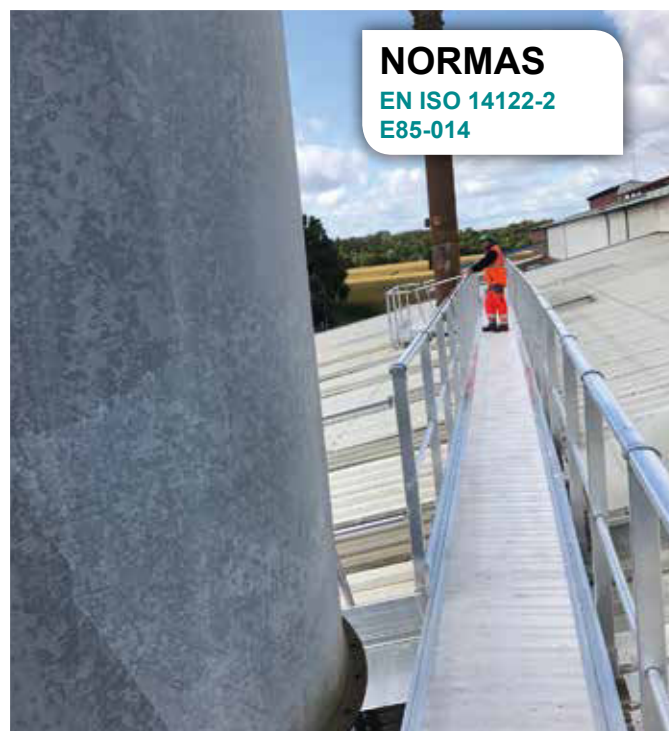

La pasarela de aluminio VECTAWAY® permite moverse con total seguridad en cubiertas débiles y resbaladizas. La pasarela puede equiparse con barandillas VECTACO® para una mayor seguridad (barandilla + pasarela+ rodapié) en 1 o 2 lados.

- **Materiales** : aluminio 6063 T6
- **Distancia entre Fijaciones** : 3 m como máximo
- **Fijación** : en cubiertas de chapa, cemento, techo de junta alzada o cualquier tipo de petición cubierta (bajo pedido)
- **Suelo de pasarela** : aluminio dentado y antideslizante


DIMENSIONES

Ancho (A)	Longitud sobre el suelo	Peso
600 mm	3000 mm	14 kg/ml
800 mm	3000 mm	16 kg/ml

Otras dimensiones bajo pedido

VENTAJAS

- > Multiusos
- > Montaje fácil y rápido de la pasarela y las barandillas
- > Fácil de instalar
- > Puede ser utilizado en conjunción con barandilla en uno o ambos lados

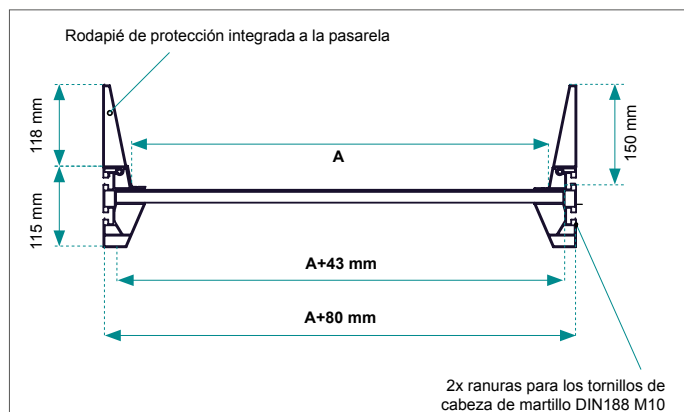

ÁNGULOS Y BARANDILLAS

ÁNGULO 600 MM / 800MM



Ángulos a medida, montados en fábrica.
Rígidos, en una sola pieza, listos para instalar

BARANDILLAS EN AMBOS LADOS



Longitud 3000 mm por pasarela recta

ELECCIÓN DE FIJACIONES

ELECCIÓN DE FIJACIONES



Soporte, tornillo autorroscante y junta de sellado

FIJACIÓN EN FIBROCEMENTO



Soporte y fijaciones

FIJACIÓN EN JUNTA ALZADA



Soporte y fijaciones

SOPORTE DE FIJACIONES ESTÁNDAR




PLACA DE CONEXIÓN



EJEMPLO DE APLICACIONES



Pasarela VECTAWAY® a medida longitud 10 m en fibrocemento

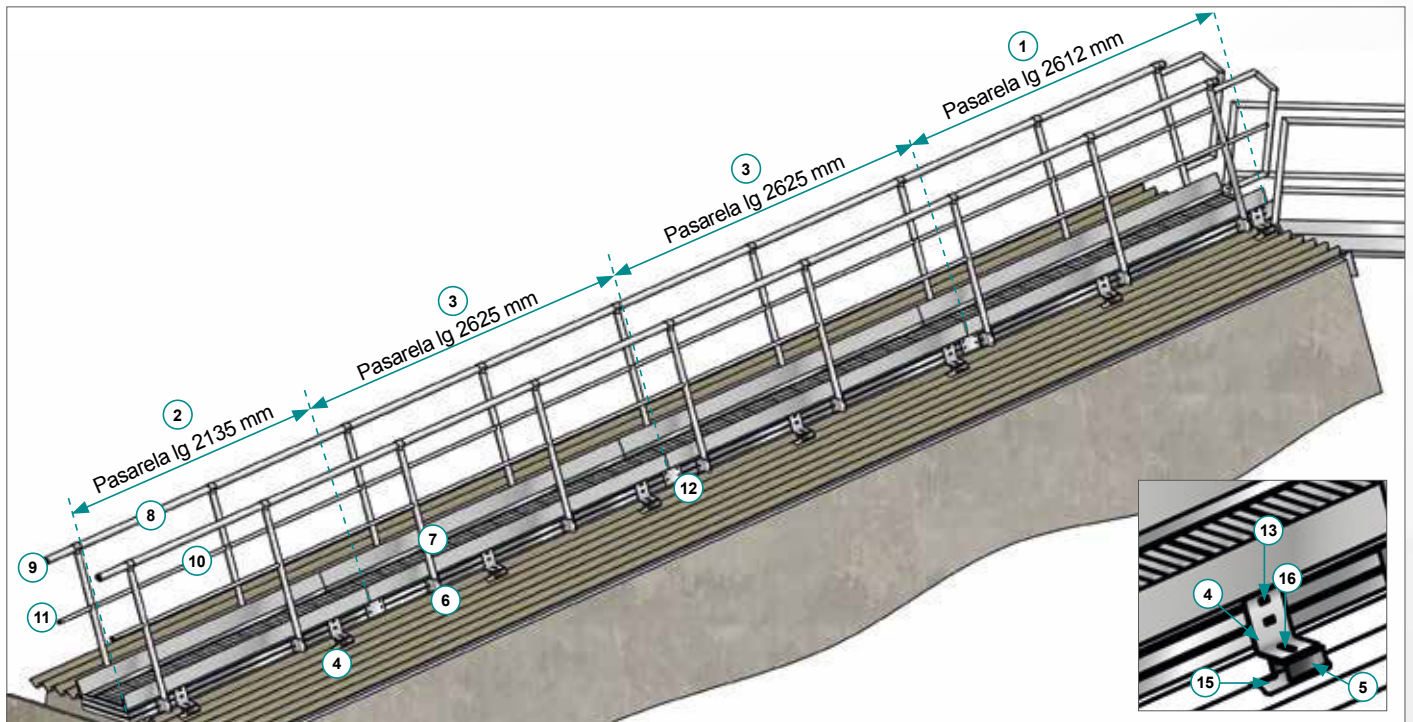

Componentes	Ref.
1 - Pasarela lg 2612 mm	-
2 - Pasarela lg 2135 mm	-
3 - Pasarela intermediaria lg 2625 mm	-
4 - Soporte pasarela	-
5 - Soporte galvanizado sobre fibrocemento	03232
6 - Base montaje a pared	02877
7 - Montante recto 1114 mm con conector a T premontado	08630
8 - Pasamano con reducción longitud 3000 mm	02601

Componentes	Ref.
9 - Tapón pasamano	02920
10 - Tubo intermedio con reducción ø35 mm longitud 3000 mm	03931
11 - Tapón de tubo intermedio	09625
12 - Kit placa de unión (con kit tornillos)	03097
13 - Kit tornillos (tornillo cabeza de martillo M10 + arandela + tuerca + grower)	01962
14 - Tornillo taladradores 4,8x25 acero inoxidable	300834
15 - Tornillo taladradores para fijación en los apoyos	-
16 - Perno M12x35 acero inoxidable	-

EJEMPLOS DE APLICACIONES

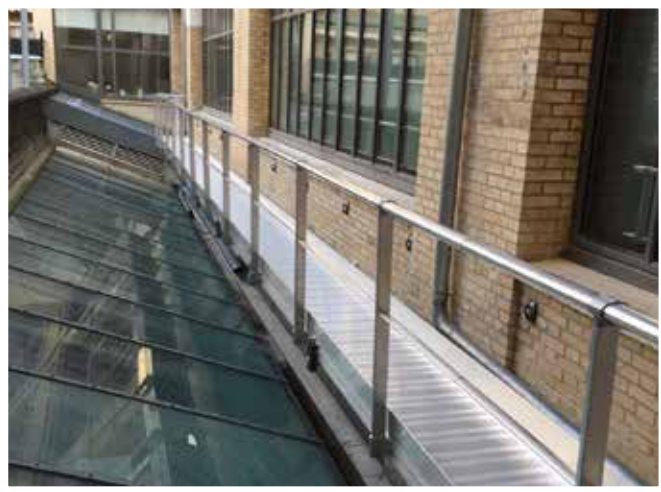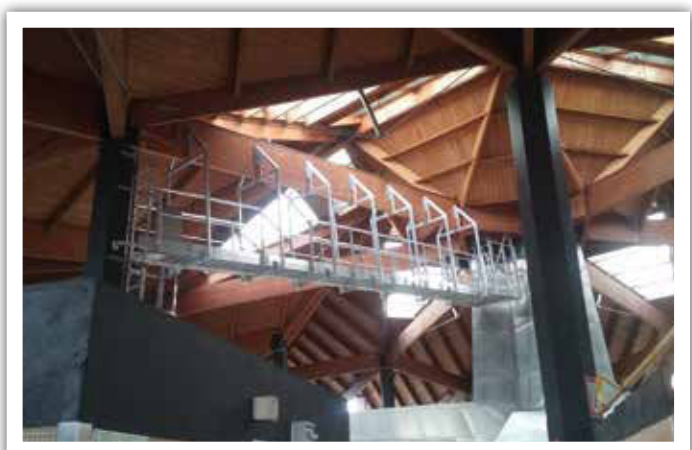

ESCALERA TÉCNICA 25° A 36°

NORMA

E85-015




La **escalera técnica VECTAWAY® 25 a 36°** es el equipo adecuado para accesos, tránsito o cruces. Cumple con los requisitos de las normas, que puede ser utilizado en una azotea débil, o cuando existe el riesgo de resbalar en el cubiertas demasiado empinadas. Como recordatorio, el uso de una escalera es válido para una inclinación máxima de 20°. La realización de la escalera técnica se personaliza y se entrega listo para instalar.

- **Materiales** : aluminio
- **Ancho** : 600, 800 o 1000 mm
- Ángulo y peldaños adaptados a la pendiente de la cumbrera
- Peldaños y panel de subida antideslizantes
- Barandilla en ambos lados
- Rodapié integrado en el perfil

EJEMPLO DE APLICACIONES

Componentes	Réf.
1 - Escalera lg 3 m	-
2 - Plataforma de llegada x 1	-
3 - Soportes de montaje cortas	-
4 - Soportes de montaje largas	-
5 - Base montaje a pared perforada	-
6 - Base de articulación plataforma	-
7 - Base soporte plataforma	-
8 - Montante escaleras	-
9 - Montante plataforma	-
10 - Pasamano 69 mm longitud 3000 mm con reducción	02601
11 - Tubo intermedio ø35 mm longitud 3000 mm con reducción	03931
12 - Puerta de seguridad de aluminio H580 mm con bisagras montadas	0733603
13 - Base montaje a pared	02877
14 - Kit unión de pasarela recta (2 placas + 4 tornillos cabeza de martillo)	03097
15 - Tapón pasamano	02920
16 - Tapón tubo intermedio	09625
17 - Ángulo Pasamano	02873
18 - Ángulo tubo intermedio	08685
Tornillo 4,8 x 25 perfix TB acero inoxidable Torx 25	300834
Kit tornillos (tornillo cabeza de martillo M10 + arandela + tuerca + grower)	01962
Tornillo TH 10 x 70 acero inoxidable	DINI9331070
Tornillo TH 10 x 50 acero inoxidable	DINI9331050
Arandela M10 acero inoxidable	DINI125M10
Arandela grower M10 acero inoxidable	DINI127BM10
Tuerca H M10 acero inoxidable	DINI934M10

Escalera técnica VECTAWAY®

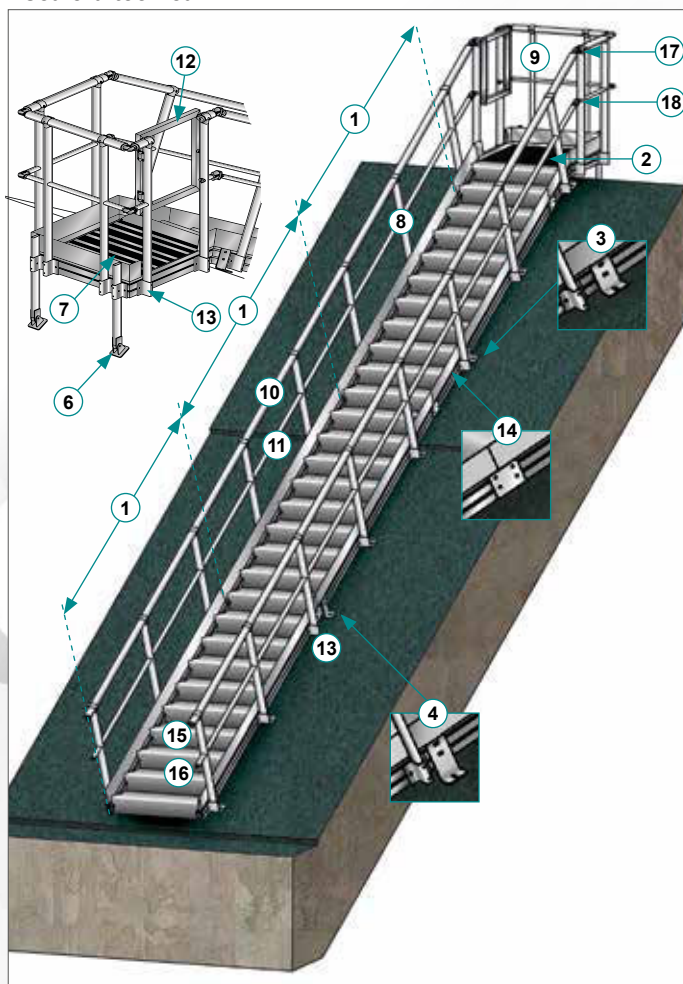

ESCALERA TÉCNICA 48° (o media pasarela de cruce)



La **escalera técnica 48° VECTAWAY®** existe en 6 modelos estándar. Gracias a nuestro estudio y taller de fabricación interna, ofrecemos a medida escaleras técnicas 48° para satisfacer sus necesidades y limitaciones de uso exactas.

- **Materiales** : Aluminio o acero galvanizado
- **Peso del lastre** : Contrapesos de plástico de 12,5 kg
- Peldaños antideslizantes
- Diseño de acuerdo a las normas vigentes actuales

VENTAJAS

- > Diseño personalizado
- > Montaje rápido y fácil
- > Dibujo técnico incluido en el estudio
- > Contrapesos 12,5 kg con asas


DIMENSIONES *(versión ponderada, ancho 600 mm)*

Altura a la que se debe subir	Longitud sobre el suelo	Números de escalones	Peso	Ref.
50 a 260 mm	1406 mm	1	131 kg	VSDLA-1
261 a 470 mm	1595 mm	2	133 kg	VSDLA-2
471 a 680 mm	1784 mm	3	136 kg	VSDLA-3
681 a 890 mm	1973 mm	4	141 kg	VSDLA-4
891 a 1100 mm	2162 mm	5	145 kg	VSDLA-5
1101 a 1310 mm	2351 mm	6	204 kg	VSDLA-6
1311 a 1520 mm	2540 mm	7	207 kg	VSDLA-7
1521 a 1730 mm	2729 mm	8	212 kg	VSDLA-8
1731 a 1940 mm	2918 mm	9	215 kg	VSDLA-9

Disponible en ancho 800mm, Otras dimensiones bajo pedido.

EJEMPLO DE APLICACIONES

Escalera técnica 48° VECTAWAY® modelo 5 escalones ancho 600 mm, versión pesada

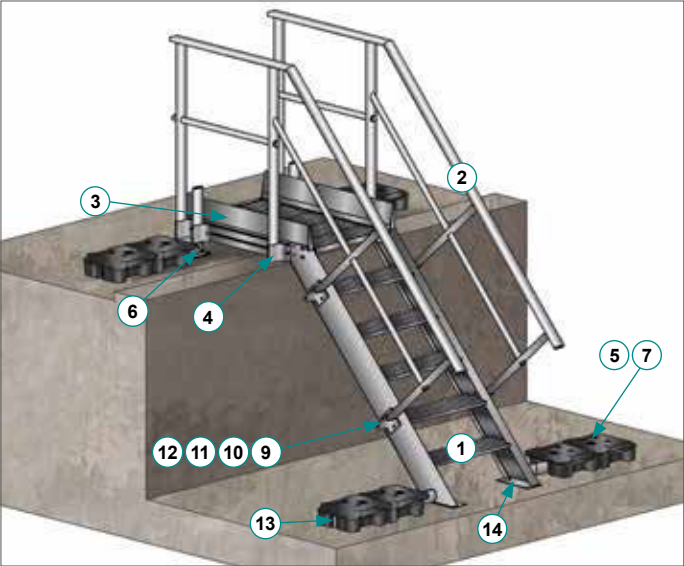

Componentes	Réf.
1 - Escalera 5 escalones	0741205
2 - Barandilla escalera 5 escalones para media pasarela de cruce (x2)	0741315
3 - Pasarela longitud 1010 mm	0741110
4 - Base montaje a pared (x10)	02877
5 - Contrapesos de plástico (x8)	03468
6 - Tornillo T25 4.8 x 50 (x4)	0741101
7 - Tornillo 4.8 x 50 TB inox Torx 25 (x4)	300836
8 - Kit tornillos (x20) : tornillo cabeza de martillo M10 + arandela + tuerca + grower	01962
9 - Tornillo TH acero inoxidable 10 x 30 (x8)	DINI9331030
10 - Arandela M10 acero inoxidable (x16)	DINI125M10
11 - Tuerca H acero inoxidable M10 (x8)	DINI934M10
12 - Arandela grower M10 acero inoxidable (X8)	DINI127BM10
13 - Pata de refuerzo L800 mm + tapón (x2)	04028
14 - Suela de goma salto de lobo (X2)	0741401

ESCALERA TÉCNICA A 60°



La **escalera técnica 60° VECTAWAY®** existe en 8 modelos estándar de 3 a 12 escalones. Es una escalera económica que tiene la ventaja de tener una huella reducida. **NOTA** : Para frecuencia de uso moderada. En el caso de uso continuo, es preferible utilizar las escaleras técnicas 48°.

- **Material** : aluminio
- **Ancho** : 600 mm
- Escalones antideslizantes
- Pasamanos estándar a montar al lado derecho o izquierdo, a la elección

FIJACIÓN

- La escalera se fija en la parte superior con dos soportes fijos a cada lado de la escalera.
- Fijación directa al suelo por dos tornillos M10

MODELOS Y DIMENSIONES

Altura plataforma	Altura total	Escalones	Peso
719 mm	1723 mm	3	14 kg
969 mm	1973 mm	4	16 kg
1219 mm	2223 mm	5	18 kg
1469 mm	2473 mm	6	19 kg
1719 mm	2723 mm	7	22 kg
1969 mm	2973 mm	8	24 kg
2469 mm	3473 mm	10	28 kg
2969 mm	3973 mm	12	33 kg

OPCIÓN

Kit de lastre opcional compuesto por :

Désignaciones	Cantidad	Réf.
Contrapeso de 12,5 kg	4	03468
Pata de soporte L800	2	04028
Tornillo 4.8 x 50	2	300836

PELDAÑO

El **peldaño VECTAWAY®** permite un paso seguro sobre parapetos o para llegar fácilmente a los objetos en altura. Puede estar compuesto por uno o dos pasos antideslizantes. Tiene bajo cada esquina, suelas a prueba de golpes y antideslizantes.

- **Materiales** : aluminio
- Escalones antideslizantes
- Suela protectora clipeada
- **Acabado** : bruto, anodizado o con recubrimiento de polvo previa solicitud (colores RAL) 
- Disponible en versión lastrada con 2 contrapesos de 12,5 kg


MODELOS

	Altura	Ancho	Ref.
1 paso	203 mm	686 mm	VMP1
2 pasos	403 mm	686 mm	VMP2
Lastrado con 1 paso	203 mm	686 mm	VMP1L
Lastrado con 2 pasos	403 mm	686 mm	VMP2L


Otras dimensiones bajo pedido.

DIMENSIONES


Peldaño VECTAWAY® de aluminio 1 paso

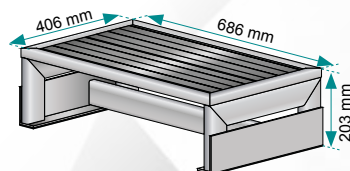


Peldaño lastrado VECTAWAY® de aluminio 1 paso

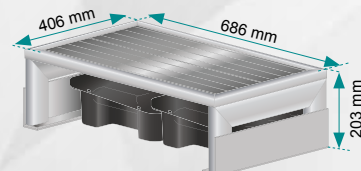

Peldaño VECTAWAY® de aluminio 2 pasos

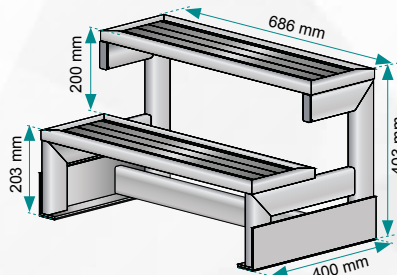

Peldaño lastrado VECTAWAY® de aluminio 2 pasos

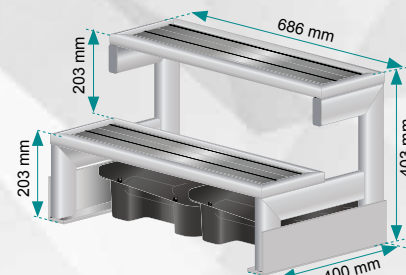

REALISACIONES DE ESCALERAS TÉCNICAS HECHAS A MEDIDA



SISTEMA DE DEMARCACIÓN Y TRÁNSITO EN TEJADO



El sistema de demarcación para techos VECTAWAY® permite delimitar o cerrar temporalmente el acceso a un área. Fácil de instalar y transportar. Ofrecemos 5 modelos que se adaptan a su uso y a la composición del soporte del tejado:

- Sistema de demarcación temporal lastrado de 2.8 Kg + cadena - Ref. BAPE
- Sistema de demarcación lastrado 1 cadena - Ref. BAP1C
- Sistema de demarcación lastrado de 2 cadenas - Ref. BAP2C
- Barandilla del sistema de demarcación lastrada 1 - Ref. BAP1L
- Sistema de demarcación lastrado 1 barandilla + 1 cadena - Ref. BAP1L1C

- Sistema de demarcación temporal lastrado de 2.8 Kg + cadena - Ref. BAPE

Fácil de instalar y mover, este sistema de demarcación es una solución rápida y rentable para delimitar o cerrar temporalmente el acceso a un área.

Composición	Ref.
Cadena de plástico roja y blanca para demarcación	02272
Poste de soporte de demaración (base + poste)	02783
Enlaces rápidos para cadena de demarcación	01624




Los sistemas de demarcación no son soluciones de seguridad y deben instalarse además de una pasarela VECTAWAY® y de una línea de vida VECTALINE®.

Balisaje temporal lastrado 1 cadena - Ref : BAP1C

Disponible en kit de 50 ml (ref. BAP1C-50) o bajo pedido


Composición:	Réf.
Cadena de plástico rojo y blanco ø8 mm para el sistema de demarcación	08398
Unión de encadenamiento para el sistema de demarcación	01624
Poste de demarcación (x1) cadena de plástico roja RAL 3001	08394
Tapón 65x24 para poste demarcación blanco RAL 9010	05017
Contrapeso de plástico con base de soporte	04609
Base fijación al suelo blanca RAL 9010	06926
Tuerca de acero inoxidable M10 con placa base dentada	DINI6927M10

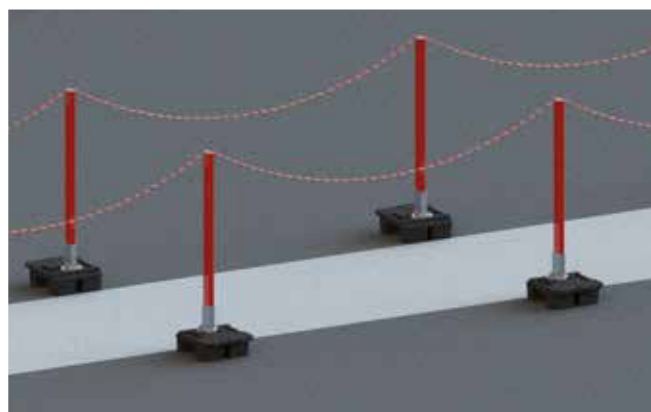

Balisaje temporal lastrado 2 cadenas - Ref. BAP2C.

Disponible en kit de 50 ml (ref. BAP2C-50) o bajo pedido

Composición	Réf.
Cadena de plástico rojo y blanco ø8 mm para el sistema de demarcación	08398
Unión de encadenamiento para el sistema de demarcación	01624
Poste de demarcación (x2) cadena de plástico roja RAL 3001	08395
Tapón 65x24 para poste blanco para sistema de demarcación RAL 9010	05017
Contrapeso de plástico con base de soporte	04609
Base fijación al suelo blanca RAL 9010	06926
Tuerca de acero inoxidable M10 con placa base dentada	DINI6927M10
Enlace final par cadena inferior	08727

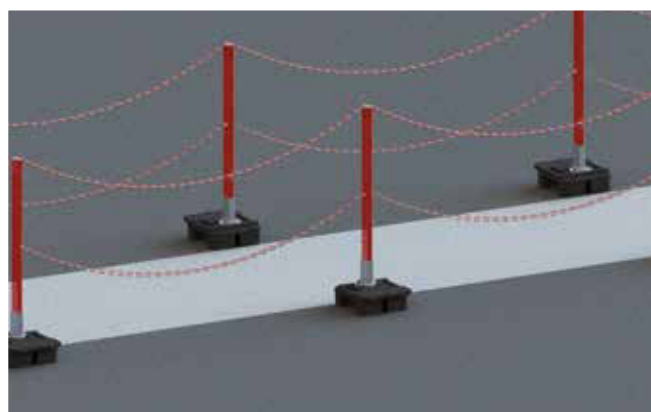

Balisaje lastrado 1 pasamano - Ref. BAP1L

Disponible en kit de 50 ml (ref. BAP1L-50) o bajo pedido

Composición	Réf.
Tubo intermedio ø35 machihembrado longitud 3050 mm RAL 9010	06169
Tubo intermedio ø35 machihembrado longitud 3050 mm RAL 3001	08729
Montante de balisaje (x1)tubo intermedio rojo RAL 3001	08397
Contrapeso de plástico con base de soporte	04609
Base fijación al suelo blanca RAL 9010	06926
Tuerca de acero inoxidable M10 con placa base dentada	DINI6927M10
Tornillo de acero inoxidable 4.8 x 25 Torx 25	300834
Tapón de tubo intermedio Ø35 mm	09625



Balisaje lastrado 1 pasamano + 1 cadena - Ref. BAP1L1C

Disponible en kit de 50 ml (ref. BAP1L1C-50) o bajo pedido

Composición	Réf.
Tubo intermedio ø35 machihembrado longitud 3050 mm RAL 9010	06169
Tubo intermedio ø35 machihembrado longitud 3050 mm RAL 3001	08729
Montante de balisaje (x1)tubo intermedio rojo RAL 3001	08396
Contrapeso de plástico con base de soporte	04609
Base fijación al suelo blanca RAL 9010	06926
Tuerca de acero inoxidable M10 con placa base dentada	DINI6927M10
Tornillo de acero inoxidable 4.8 x 25 Torx 25	300834
Tapón de tubo intermedio Ø35 mm	09625
Cadena de plástico rojo y blanco ø8 mm para el sistema de demarcación	08398
Unión de encadenamiento para el sistema de demarcación	01624
Enlace final par cadena inferior	08727



Los sistemas de demarcación no son soluciones de seguridad y deben instalarse además de una pasarela VECTAWAY® y de una línea de vida VECTALINE®.